



Marmix

Alimix voermengwagens
UNI9 serie




Ø 900mm Roervleugel



Sinds 1967 ervaring met voermengtechniek



Dosering gelijkmatig en snel, lost ruim buiten de wielen.

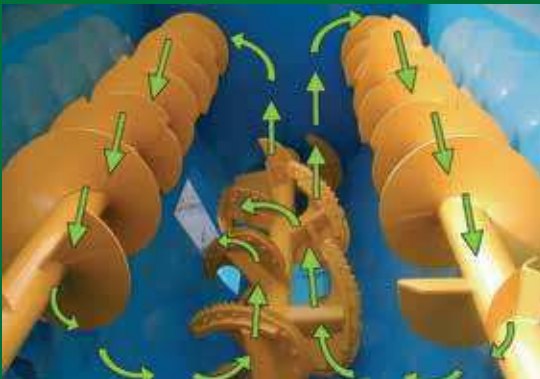

Mengprincipe van deze horizontale voermengwagen.



Roervleugel met asymmetrische vleugels. Leverbaar met of zonder messen.



Optioneel leverbaar met tegenmes voor beter versnijding van stro, voederbieten en aardappels.

Techniek

Het mengsysteem functioneert als volgt:

- Onderin een zware roervleugel met speciaal ontworpen schoepen om een zo luchtig mogelijk mengsel te krijgen en toch snel te mengen. Het voer wordt door de roervleugel al mengend naar voren gewerkt. Het wordt dan bovenin over genomen door 2 vijzels die het voer weer naar achteren transporteren. Daar wordt het weer door de roervleugelovergenomen.
- Optioneel kunnen de vijzels naar binnen draaien, met snijhoeken om langer materiaal sneller en beter te snijden.
- De machines zijn uitgevoerd met een robuuste planetaire aandrijving.
- Standaard is de machine uitgerust met een elektronische weeginrichting met 3 buigstaven en een verlichte display met grote cijfers.

Voordelen

- Het voer wordt in korte tijd zeer goed gesneden en exact gemengd.
- Het resultaat bij gebruik van alle voersoorten, droog of vochtig, lang of kort, is een perfect gemengd product.
- Lange ervaring en slimme technologie zorgt voor de perfecte plaatsing van de mengorganen en de juiste openheid van de vleugels. Hierdoor wordt een optimale beweging van het voer gegarandeerd. Het voer wordt snel en exact gemengd zonder verlies van waardevolle sappen.

Technische specificaties

| Alimix UNI | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.11 | 9.12 | 9.15 | 9.18 | 9.20 | 9.23 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hoogte (mm) | 2100 | 2150 | 2450 | 2500 | 2550 | 2730 | 2730 | 2830 | 2830 |
| Breedte (mm) | 1680 | 1700 | 1900 | 1980 | 1980 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Lengte (mm) | 4400 | 5150 | 5220 | 6020 | 5730 | 6180 | 6980 | 6980 | 7480 |
| Leeggewicht (kg) | 2300 | 2700 | 3400 | 4100 | 4400 | 5300 | 6000 | 6200 | 7000 |
| Benodigde kW | 35 | 41 | 51 | 59 | 59 | 66 | 75 | 81 | 85 |
| Inhoud (m ³) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |

Optioneel: Aanpassing hoogte wagen d.m.v. asverlaging



- A. Bediening met bowdenkabels of elektrisch-hydraulisch
- B. Planetaire aandrijfkast
- C. Electronische weeginrichting
- D. Hydraulisch ventiel voor doseerschuijf en afvoerband
- E. Aanwijsschaal voor opening afvoerband
- F. Hydraulisch opklapbare afvoerband

G. Een zware dubbelrijig tonlager voor extra ondersteuning van de tandwielkast.

H. Extra zware planetaire aandrijving.

Optioneel: aangepaste vertraging als minder tractorvermogen beschikbaar is.



G

H



Optioneel: Aanpassing hoogte wagen d.m.v. asverlaging.



Als optie leverbaar met een onderhoudsvrije RVS ketting en bodemplaat.



Als optie leverbaar met PVS afvoerband.

Elektronische weeginrichting



I Feed Good I15.15

- Digitale weeginrichting zonder programmering
- Direct afleesbaar met verlicht display met 65 mm hoge cijfers
- Alarmfunctie bij bereiken van ingetoetst gewicht met licht- of geluidsignaal
- Aflezen van totaalgewicht

I Feed Good I30.30 (optie)

- Opslagcapaciteit voor 50 recepten à 30 componenten
- Automatisch overschakelen naar volgend product
- Mengtijd
- Gewichtsblokkering

PowerFeeder 21 (optie)

- Opslagcapaciteit voor 100 recepten à 50 componenten
- Mogelijkheid recepten namen te geven.
- Aanpassing van recepten mogelijk, bijv. bij verandering van het aantal dieren.
- Identiteitscode
- Datum/tijd programmering

Uitvoeringen

Ook leverbaar in zelfladende uitvoering met frees of snijraam en in zelfrijdende/zelfladende uitvoering.



 **Marmix**

Marmix BV
Leigraaf 1, 7037 DV Beek
Tel.: 0316-24 76 45 - Fax: 0316-24 82 50

E-mail: info@marmix.nl - Internet: www.marmix.nl

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden