



Marmix

Alimix voermengwagens MX serie



Sinds 1967 ervaring met voermengtechniek



Twee horizontale vijzels zorgen voor een intensieve mening.



Extra messen op de bodem vergroten het snij-effect.

Techniek

Het mengsysteem functioneert als volgt:

- Onderin de mengkuip zijn 2 horizontale vijzels gemonteerd. Deze 2 vijzels verplaatsen het voer naar het midden van de wagen. In het midden wordt het voer omhoog gestuwd voor een optimale en gedwongen mening.
- Doordat de messen kort op de bodem zijn afgesteld wordt het rantsoen goed gesneden met weinig benodigd vermogen.
- De machines zijn uitgevoerd met een robuust uitgevoerde tandwielkast voor de zwaarste omstandigheden.
- Standaard is de machine uitgerust met een elektronische weeginrichting met 3 buigstaven en een verlichte display met grote cijfers.
- Optioneel worden er extra messen op de bodem gemonteerd voor een beter snij-effect.

Voordelen

- Het voer wordt in korte tijd zeer goed gesneden en exact gemengd.
- Het resultaat bij gebruik van alle voersoorten, droog of vochtig, lang of kort, is een perfect gemengd product.
- Lange ervaring en slimme technologie zorgt voor de perfecte plaatsing van de mengorganen en de juiste openheid van de vleugels.
- Ronde balen kunnen eenvoudig in het geheel worden verwerkt.

Technische specificaties

Alimix MX	6	9	11	14	17	22	25
Hoogte (mm)	2100	2300	2340	2470	2590	2940	3190
Breedte (mm)	2030	2030	2320	2340	2340	2650	2650
Lengte (mm)	4620	5250	5530	6200	6700	6870	7180
Leeggewicht (kg)	2650	3220	4190	5050	6050	7000	7600
Benodigde kW	45	55	65	65	70	80	85
Inhoud (m ³)	6	9	11	14	17	22	25




- A. Bediening met bowdenkabels of elektrisch-hydraulisch
- B. Planetaire aandrijfkast
- C. Hydraulisch ventiel voor doseerschuiif en optionele afvoerband
- D. Electronische weeginrichting
- E. Hydraulisch bedienbare doseerschuiif

F. Een eigen ontworpen en zwaar uitgevoerd huis van de tandwielkast voor de meest extreme omstandigheden.

G. Overgedimensioneerde lagers voor zware belastingen.

Optioneel: aangepaste vertraging als minder tractorvermogen beschikbaar is.

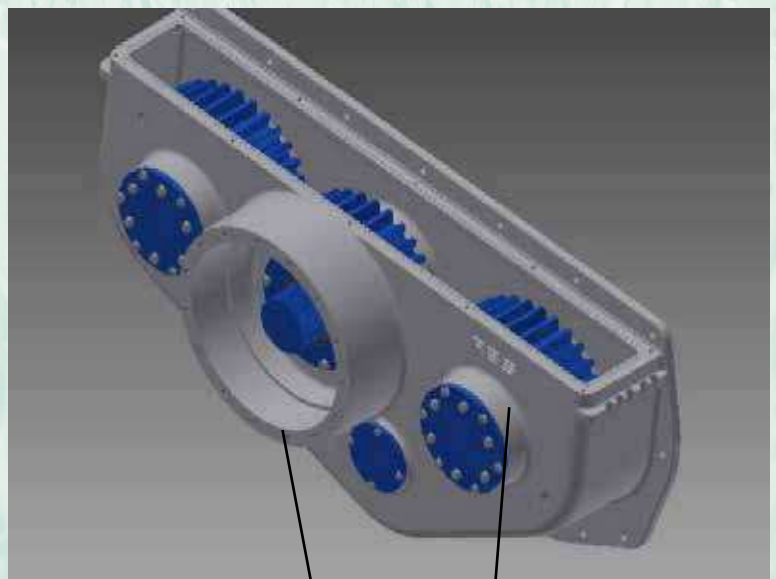

F

G



Als optie leverbaar met een onderhoudsvrije RVS ketting en bodemplaat.



Als optie leverbaar met PVC-band.

Elektronische weeginrichting



I Feed Good I15.15

- Digitale weeginrichting zonder programmering.
- Direct afleesbaar met verlicht display met 65 mm hoge cijfers.
- Alarmfunctie bij bereiken van ingetoetst gewicht met licht- of geluidssignaal.
- Aflezen van totaalgewicht.
- Op nul zetten voor volgend product.

I Feed Good I30.30 (optie)

- Opslagcapaciteit voor 50 recepten à 30 componenten.
- Automatisch overschakelen naar volgend product.
- Mengtijd.
- Gewichtsblokkering.

PowerFeeder 21 (optie)

- Opslagcapaciteit voor 100 recepten à 50 componenten.
- Mogelijkheid recepten namen te geven.
- Aanpassing van recepten mogelijk, bijv. bij verandering van het aantal dieren.
- Identiteitscode.
- Datum/tijd programmering.
- Voorbereid voor voermanagement-systeem op PC (Farm Manager).

Bediening

Bowdenkabel bediening



Electronische bediening (optie)



Manuele bediening (optie)



Marmix BV
Leigraaf 1, 7037 DV Beek
Tel.: 0316-24 76 45 - Fax: 0316-24 8250

E-mail: info@marmix.nl - Internet: www.marmix.nl

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden